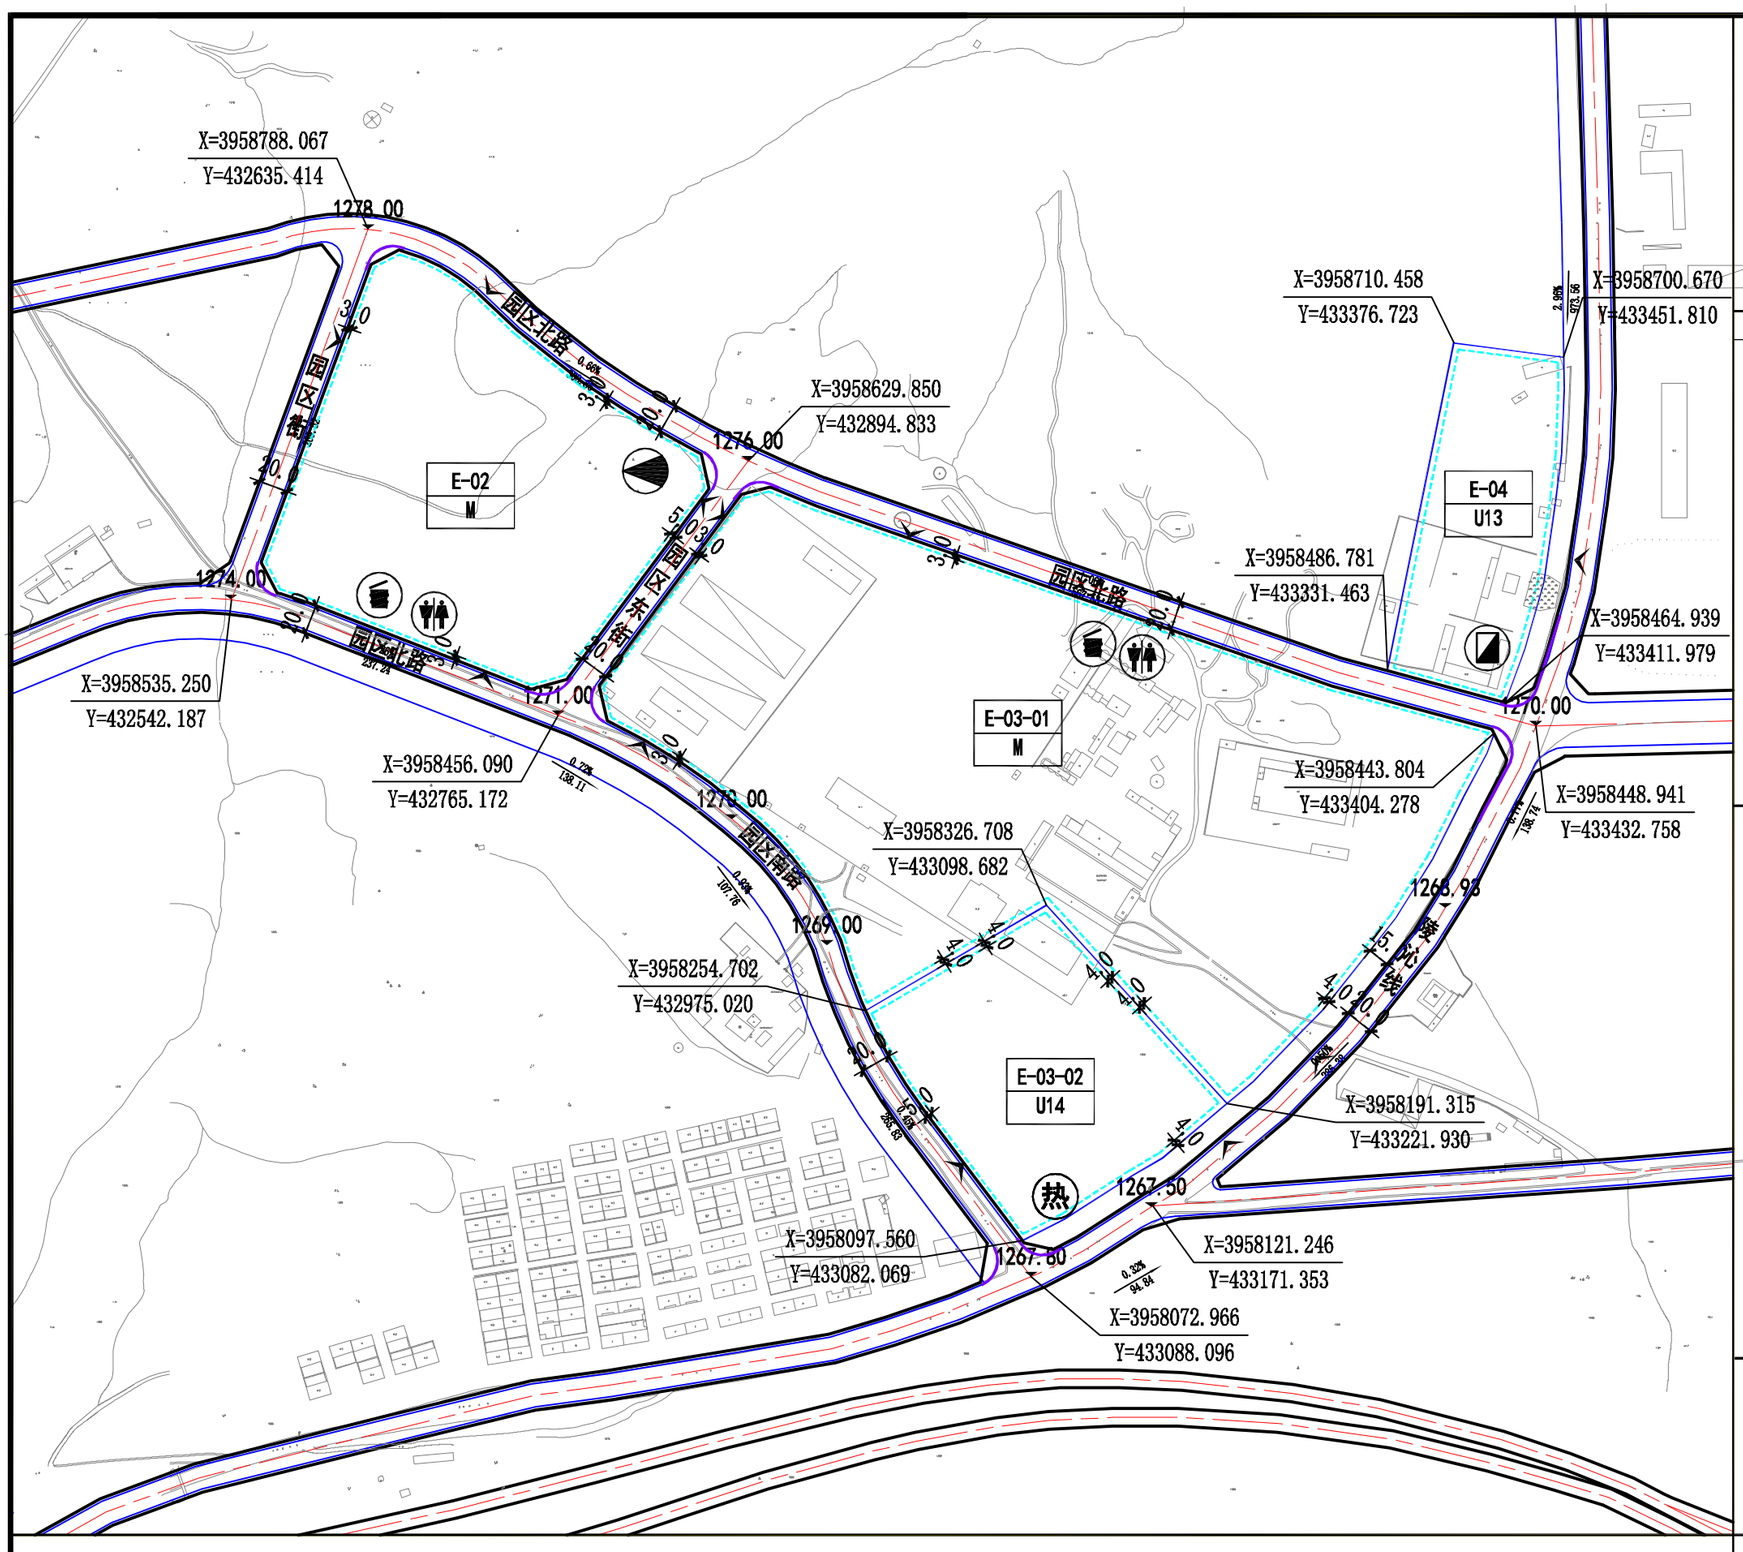

位置图

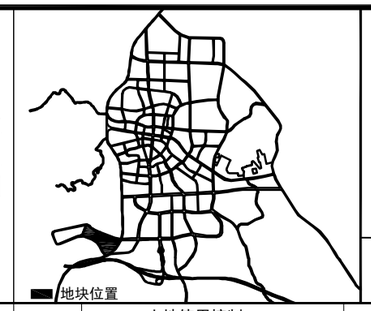

北

指北针

比例尺 0 10 25 50m

控制指标一览表

	土地使用控制			建设强度控制			
地块编号	地块性质		用地面积(ha)	容积率	建筑密度(%)	建筑限高(M)	绿地率(%)
E-02	工业用地	M	5.44	1.0-2.0	35-45	24	20-25
E-03-01	工业用地	M	13.18	1.0-2.0	35-45	24	20-25
E-03-02	供热用地	U14	3.01	0.8	20	12	25
E-04	供燃气用地	U13	2.05	0.8	20	12	25

规划建设规定

1.用地性质代码按照国标《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011执行。
2、参照《晋城市城乡规划管理技术规定》要求执行。
3.图中尺寸标注单位为米。
4、E-02、E-03-01地块为工业用地，为一类工业。
5、依据国家标准及晋城地方规章，确定工业用地容积率、建筑密度、绿地率为区间，建筑限高为上限。
6、E-03-02、E-04用地为市政设施用地，容积率、建筑密度、建筑限高为上限，绿地率为下限。

图例

指标块	建议地块出入口（机动车）位置	道路红线	地块界线	建筑控制线
定位点坐标	801.27 交叉点标高	禁止开口路段	出入口	幼儿园
公共厕所	垃圾收集点	热源厂	燃气调压站	燃气储配站

陵川县县城控制性详细规划 （规划图则）

地块编号	图则编号
E-02、E-03、E-04	58