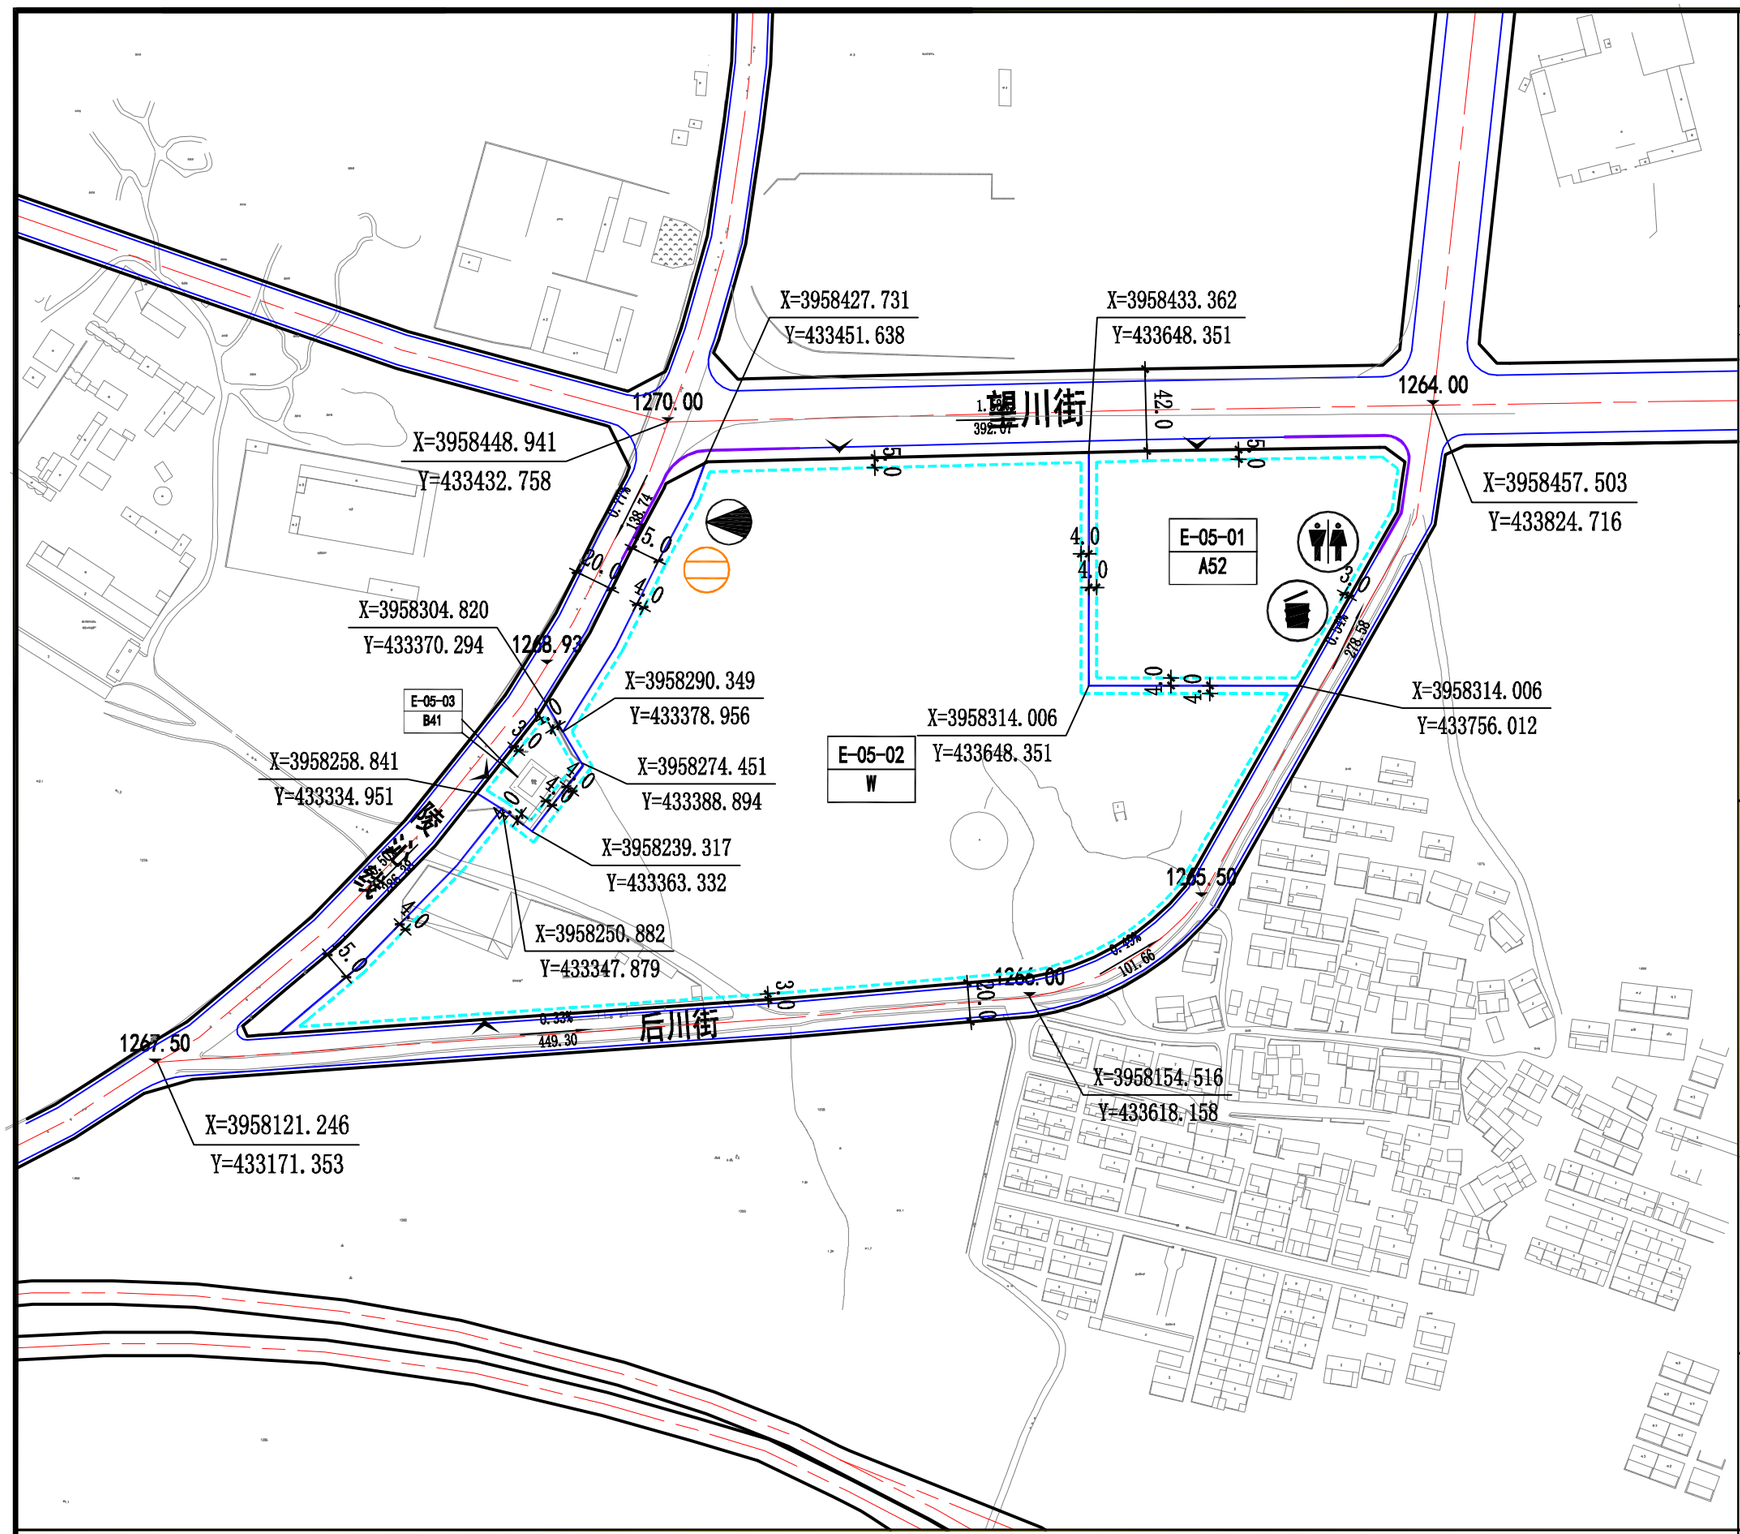

位置图

北

指北针

比例尺 0 10 25 50m

控制指标一览表

	土地使用控制			建设强度控制			
地块编号	地块性质		用地面积(ha)	容积率	建筑密度(%)	建筑限高(M)	绿地率(%)
E-05-01	卫生防疫用地	A52	1.69	1.8	30	65	35
E-05-02	物流仓储用地	W	8.62	1.0-2.0	35-40	24	20-25
E-05-03	加油加气站用地	B41	0.17	0.5	20	12	25

规划建设规定

1.用地性质代码按照国标《城市用地分类与规划建设用地标准》GB50137-2011执行。
2、参照《晋城市城乡规划管理技术规定》要求执行。
3、图中尺寸标注单位为米。
4、依据国家标准及晋城地方规章，确定仓储用地容积率、建筑密度、绿地率为区间，建筑限高为上限。
6、E-05-01地块为卫生防疫用地，容积率、建筑密度、建筑限高为上限，绿地率为下限。

图例

指标块	建议地块出入口（机动车）位置	道路红线	地块界线	建筑控制线
定位点坐标	801.27 交叉点标高	禁止开口路段	出入口	公共厕所
垃圾收集点	换热站	燃气调压站		

陵川县县城控制性详细规划 （规划图则）

地块编号	图则编号
E-05	59